


Inštalácia



- 1 Otvor
- 2 Hmoždinka
- 3 Skrutka
- 4 Montážny otvor
- 5 Tlačidlo

1. Použite priloženú šablónu pre označenie otvorov pre uchytenie svietidla a vyvrtajte 2 otvory - s priemerom 6mm.
2. Upevnite svietidlo pomocou skrutiek.
3. Nastavte režim svietenia.

Info

1. Svietidlo inštalujte na miesto s dostatočným slnečným svitom.
2. Svietidlo sa automaticky rozsvieti po zaznamenaní súmraku.
3. Výdrž osvetlenia je závislá od dĺžky trvania slnečného svitu.

Upozornenie

1. Svietidlo je osadené lithiovou batériou, ktorá je vymeniteľná.
2. Po vyňatí a vložení batérie, alebo po výmene za novú batériu, musí byť svietidlo nasmerované k slnečnému svitu alebo silnému osvetleniu.
3. Výrobok nepatrí do bežného domového odpadu, odovzdajte ho na k tomu určenom zbernom mieste, ktoré zaisťuje recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

LED solárne svietidlo Wall 220lm so senzorom pohybu

Návod na použitie



LEDprodukt s.r.o., Kasárenská 3627/5, 905 01 Senica



Špecifikácie

Názov produktu	LED solárne svetidlo Wall 220lm
Výkon	1,5W Plus / 220lm
LED	14ks SMD2835 (predná 12ks + zadná 2ks)
Uhol vyžarovania	90°
Li-ion batéria	1200mAh / 3,7V, vymeniteľná
Solárny panel	0,7Wp, monokryštalický kremík
Uhol detekcie/dosah	120°, ≤ 6m
IP krytie	IP65 vodeodolný
Záruka	24 mesiacov (batéria záruka 12 mesiacov)
Životnosť	35000 hodín
Inštalačná výška	≤ 4m
Balenie	Blistrový obal (1ks solárne svetidlo, návod, príslušenstvo, šablóna)

Vlastnosti


-  Nulové náklady na elektrinu
-  Napájanie solárnou energiou
-  PIR pohybový senzor
-  Automatické vypínanie osvetlenia
-  IP65 vodeodolnosť
-  Bezdrôtové
-  Super jasný
-  Multifunkčné

2 pracovné režimy

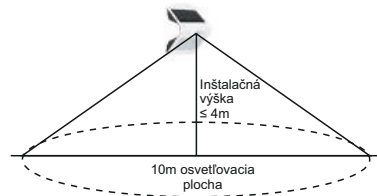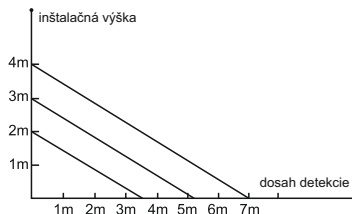


Stlačte tlačidlo pre nastavenie pracovného režimu

- Prvé stlačenie - Režim A
- Druhé stlačenie - Režim B
- Tretie stlačenie - vypnutie

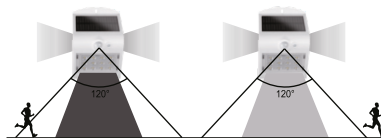

Režim A:
Svietidlo po zaznamenaní pohybu v dosahu 6m zapne plnú intenzitu hlavného aj dekoratívneho osvetlenia. Po 10 sekundách bez zaznamenania pohybu svietidlo prejde do úsporného režimu svietenia s 10% intenzitou.

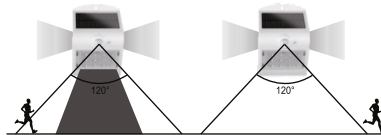

Režim B:
Svietidlo po zaznamenaní pohybu v dosahu 6m zapne plnú intenzitu osvetlenia. Po 10 sekundách bez zaznamenania pohybu sa hlavné svetlo vypne, ostáva svietiť iba dekoratívne osvetlenie (zadné).